




TESTOWANE CIŚNIENIE
ODBITE **21 bar**



BARDZO WYTRZYMAŁA STALOWA RAMA DRZWIOWA
BOLCE RYGLUJĄCE WYKONANE Z WYSOKOGATUNKOWEJ STALI (ŚREDNICA **40 mm**)



GRUBOŚĆ STALOWEJ PŁYTY BETONOWEJ:
(BT1) **100 mm**, (BT1A) **150 mm**




MASYWNE ZAWIASY:
ŁOŻYSKA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI



BT 1
BT 1A

DRZWI PRZECIWWYBUCHOWE

Karta produktowa

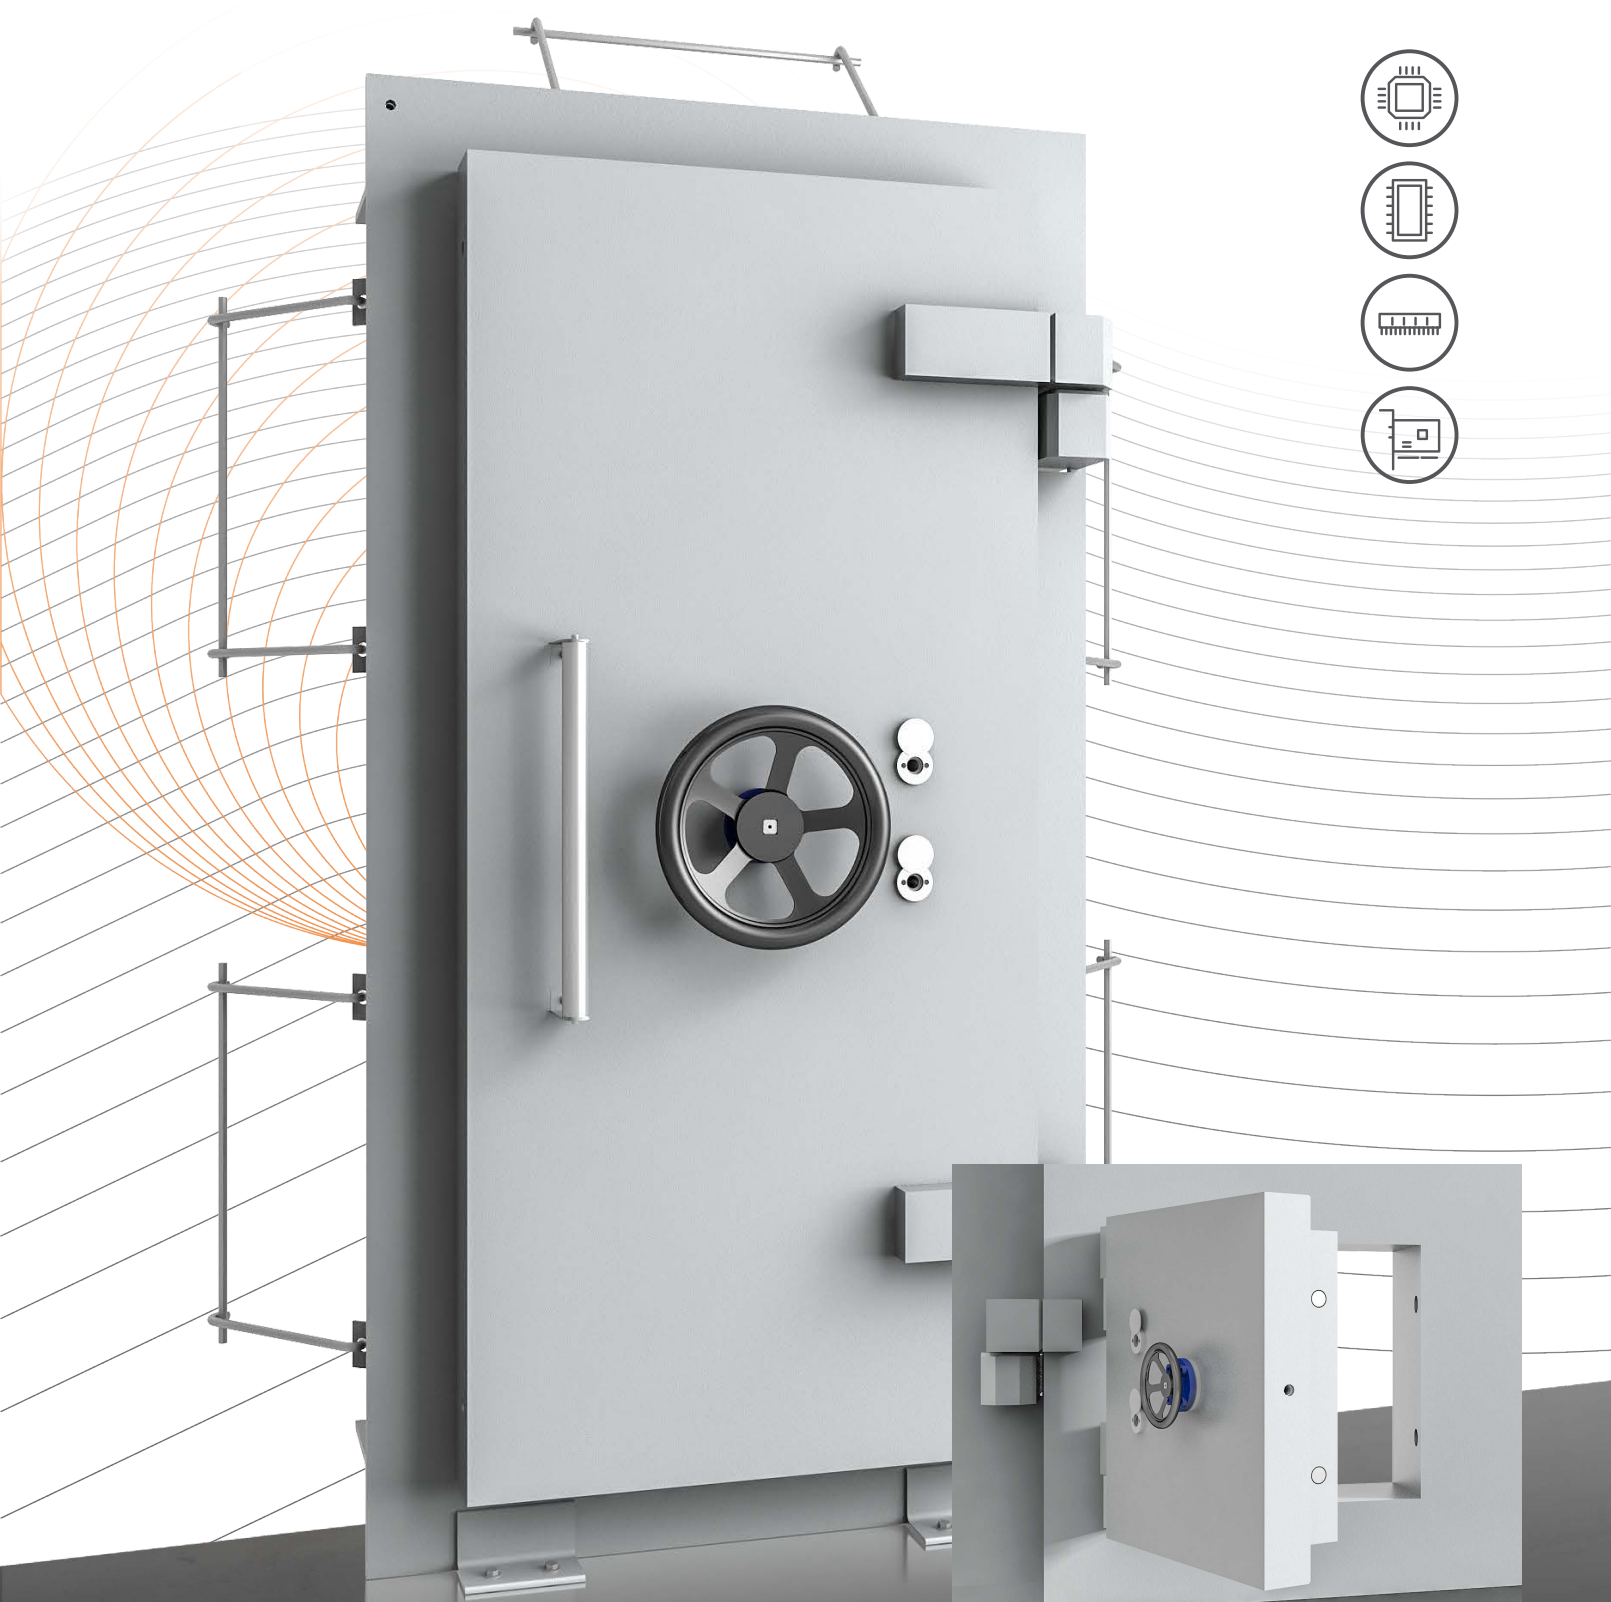


BT 1
jednoskrzydłowe
DRZWI PRZECIWWYBUCHOWE

BT 1
jednoskrzydłowe
WŁAZ DRZWIOWY

KARTA PRODUKTOWA - Drzwi przeciwwybuchowe typu BT1 & BT1A, jedno- i dwuskrzydłowe

Drzwi **PANZER BT1** zostały zaprojektowane w wysoce efektywnej konstrukcji, łączącej wysokiej jakości stal i żelbet. Drzwi zostały **przetestowane i certyfikowane** przez Niemieckie Wojskowe Laboratorium Testowe WTD 52 pod kątem odporności na wybuch o ciśnieniu do **9 barów** (z analizą MES do **21 barów**). Kod HS (taryfa celna): 83030040

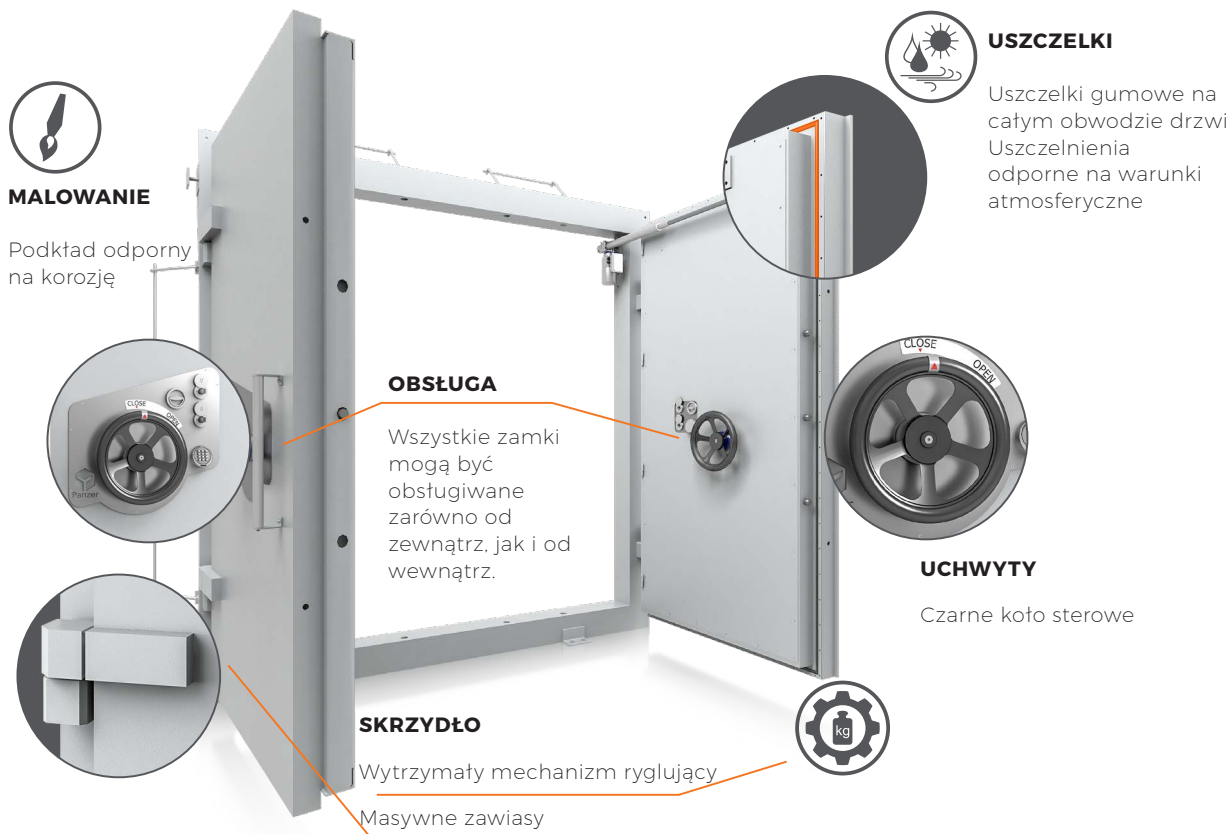

Nazwa	Model nr. art.	Skrzydło ■ 1 ■ 2	Wymiary zewnętrzne		Światło drzwi		Grubość drzwi *	Wypełnienie betonem	Zamknięcia	Waga (kg)
			W (mm)	S (mm)	W (mm)	S (mm)				
Właz drzwiowy	BT1 - 1006	■	1400	1000	1000	600	245	100	2 zamki kluczowe	630
Właz drzwiowy	BT1 - 1008	■	1400	1200	1000	800	245	100	2 zamki kluczowe	745
Właz drzwiowy	BT1 - 1010	■	1400	1400	1000	1000	245	100	2 zamki kluczowe	857
Drzwi przeciwwybuchowe	BT1 - 2009	■	2400	1300	2000	900	245	100	1 zamek elektroniczny**	1 500
Drzwi przeciwwybuchowe	BT1 - 2109	■	2500	1300	2100	900	245	100	1 zamek elektroniczny**	1 550
Drzwi przeciwwybuchowe	BT1 - 2110	■	2500	1400	2100	1000	245	100	1 zamek elektroniczny**	1 630
Drzwi przeciwwybuchowe	BT1 - 2626	■	3000	3000	2600	2600	245	100	1 zamek elektroniczny**	4 230
Drzwi przeciwwybuchowe	BT1 - 3030	■ ■	3400	3400	3000	3000	295	100	1 zamek elektroniczny**	5 260
Drzwi przeciwwybuchowe	BT1 - 3535	■ ■	3900	3900	3500	3500	295	100	1 zamek elektroniczny**	6 750
Drzwi przeciwwybuchowe	BT1a - 2626	■ ■	3000	3000	2600	2600	295	150	1 zamek elektroniczny**	5 200
Drzwi przeciwwybuchowe	BT1a - 3030	■ ■	3400	3400	3000	3000	295	150	1 zamek elektroniczny**	6 520
Drzwi przeciwwybuchowe	BT1a - 3045	■ ■	3400	4900	3000	4500	295	150	1 zamek elektroniczny**	9 120

* bez wystających elementów


** Ręczne otwieranie = 2 zamki kluczowe



BT 1
jednoskrzydłowe
DRZWI PRZECIWWYBUCHOWE



BT 1
dwuskrzydłowe
DRZWI PRZECIWWYBUCHOWE



DODATKOWE OPCJE:

A) MECHANIZM RYGLOWANIA, BEZ ZAMKA



z zewnątrz



wewnątrz

B) ZAMYKANIE Z ZEWNĄTRZ KLÓDKĄ




z zewnątrz



wewnątrz

C) RYGLOWANIE ZA POMOCĄ 2 ZAMKÓW SZYFROWYCH (STANDARDOWY WŁĄZ W DRZWIACH)



z zewnątrz



wewnątrz

D) RYGLOWANIE ZA POMOCĄ ZAMKA ELEKTRONICZNEGO. OBSŁUGA OD WEWNĄTRZ I Z ZEWNĄTRZ



z zewnątrz



wewnątrz

E) RYGLOWANIE ZA POMOCĄ ZAMKA ELEKTRONICZNEGO. OBSŁUGA OD WEWNĄTRZ I Z ZEWNĄTRZ - DODATKOWO RĘCZNE OTWIERANIE ZA POMOCĄ 2 ZAMKÓW CYLINDRYCZNYCH Z 2 DŁUGIMI, SPECJALNYMI KLUCZAMI (STANDARD DLA SZEROKOŚCI > 900MM)




z zewnątrz




wewnątrz

F) JEDNOSTRONNE RYGLOWANIE

G) ODŁĄCZANE ZAWIASY

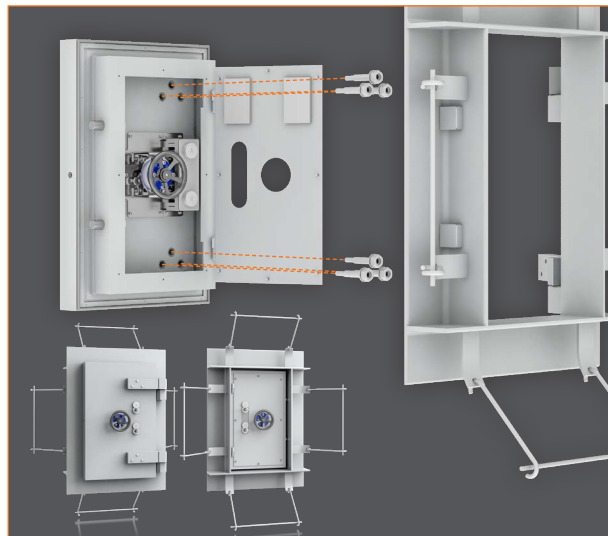

H) WŁĄZ W DRZWIACH GŁÓWNYCH



z zewnątrz



wewnątrz

I) ELEKTRYCZNE STEROWANIE DRZWIAMI



wewnątrz

J) ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE



ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE
(zgodnie z EI₂-120)
EN 1634-1
EN 1363-1

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6, 35745 Herborn, Germany
zentrale@mueller-safe.de, phone +49 2772/9651-0
www.panzer-blast.com